


Установка USB-драйверов для программаторов AS3/AS3M/AS-4

Операционная система Windows XP, 32-разрядная версия.

Данная инструкция применима к программаторам AS3/AS3M/AS-4 со значением PID 0x8066. Перед использованием программатора нужно установить соответствующий USB-драйвер. Zip-архив с драйверами лежит здесь: https://www.as-kit.ru/asisp-program/asisp_archive Для Windows XP нужно загрузить USB-драйвер версии 5.4.29.


Порядок установки.

1. Распаковать архив с драйверами в папку на жестком диске компьютера.
2. Отключить компьютер от Internet.
3. Подключить программатор к компьютеру через USB кабель.
4. Запустить программу-установщик ASISP-VCPIInstaller.exe

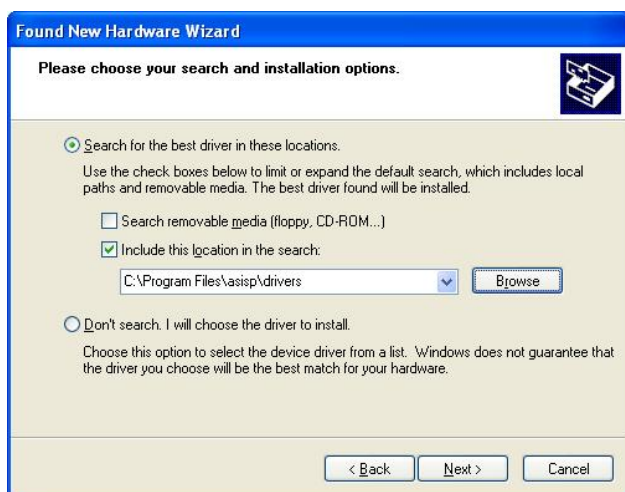

Операционная система выдаст предупреждение о том, что корпорация Microsoft не тестировала драйверы на совместимость с Windows XP. Следует нажать кнопку «Все равно продолжить».

После окончания установки драйвера отключить и вновь подключить программатор. В некоторых случаях нужно перезапустить Windows.

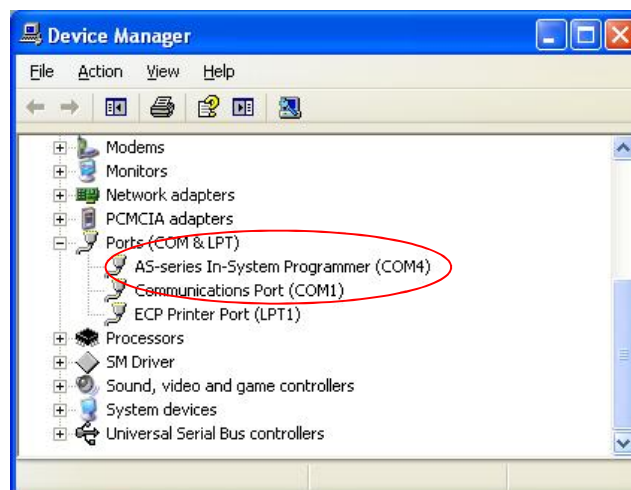

5. Проверить, какой COM-порт занимает драйвер.

Это можно сделать через Control Panel/System/Device Manager. В данном примере драйвер установлен на порт COM4. Этот номер нужно установить в окне **Настройки/Настройки платы** программы ASISP.EXE